




### SONDEREN MET HET LOS APPARAAT


Voor het verkrijgen van informatie over de bodemopbouw binnen een bestaand gebouw, of op plaatsen waar een sondeerauto niet ingezet kan worden, wordt gesondeerd met behulp van ons klein los apparaat. Deze apparatuur is geschikt voor toepassing in zeer beperkte ruimte. De benodigde tegendruk (ca. 100 kN) wordt verkregen uit grondboren, een bestaande betonvloer of door te stempelen tegen een bestaande constructie. Eventueel wordt gewerkt met een ballast-opstelling.



## TECHNISCHE INFORMATIE SONDEREN MET LOS APPARAAT:

- Maximale drukkracht: 100 kN
- Meetbereik: 100 kN
- Type meting: hydraulisch
- De benodigde werkhogte bedraagt 2,5 m
- Toegangs breedte: vanaf 0,7 m
- Verankeringsmethoden in volgorde van voorkeur:
  - aan een betonvloer volgens onderstaande maten
  - of stempelen tegen bovenliggende vloer
  - of grondankers
  - of naast een muur met sparingen daarin
  - of stempelen tegen een bestaande constructie
  - of ballastopstelling
- In overleg zijn afwijkingen van bovengenoemde gegevens mogelijk

### Maten verankering:

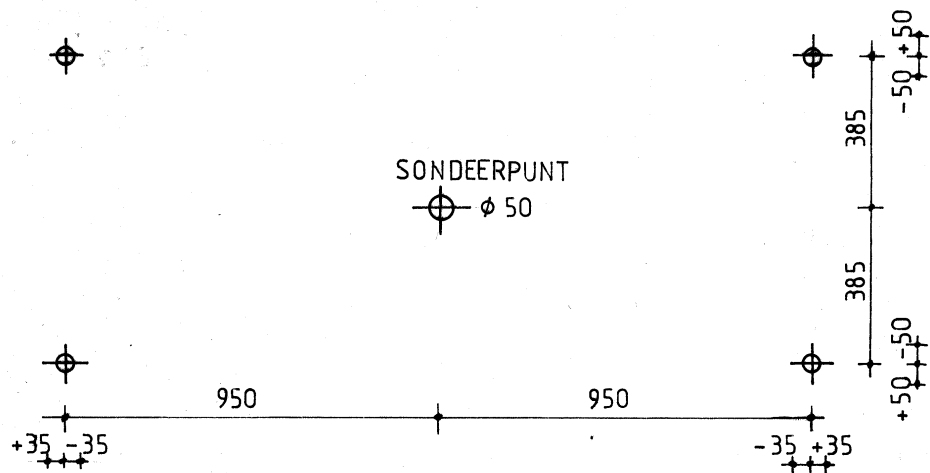

- boren voor betonanker 4× anker gat  $\phi 45$
- hakken voor grondanker 4× anker gat  $\phi 600$

Wijzigingen voorbehouden